


Cod. **CSF125BP**

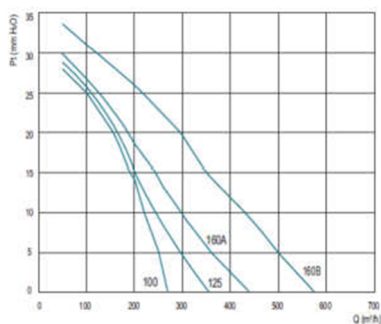

COSTRUZIONE

Carcassa in acciaio resistente agli agenti atmosferici Supporti
portamotore in acciaio con radizzatore di filetti Motore elettrico a rotore esterno
protezione IP 44 classe B Girante a pale rovesce ad alto rendimento
Scatola di collegamento in tecnopolimero

Diametro collarino 125 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata max 360 mc/h

Potenza 58 W alimentazione 230V 50 Hz Corrente 0,26 A

Rumorosità 47 dB

DIM. mm. 290 x 290 x 270 h.